



Kombitüren



Kombitüren
von TL-TECH
die bewährte
Line!

Qualitätstüren von TL-TECH - einfach - durchdacht

- **Kombinierbar** für Aussenluftanschluss oder Raumluft direkt
- **Modernes Design** mit ausgeklügelter Verbrennungslufführung
- **Türanschlag** frei wählbar
- **Saubere Scheiben** dank „Top-Draftsystem“
- **Integrierter** Verbrennungsluftschieber mit Frontbedienung
- **Aufrüstbar** mit Frischluftklappenautomatik

Vollendet in
Form und
Design -
grosszügige
Feuersicht

DAS ORIGINAL



Ein Türmodell
für Aussenluft
oder Raumluft

Kombitüren RL mit Frontgitter für Raumluft



TL-TECH Kombitüre 4 RL
H 420 x B 510 x T 150 mm
(kein Bild)



TL-TECH Kombitüre 1 RL
H 520 x B 350 x T 150 mm



TL-TECH Kombitüre 2 RL
H 580 x B 510 x T 150 mm



TL-TECH Kombitüre 3Q RL
H 580 x B 700 x T 150 mm



TL-TECH Kombitüre 3H RL
H 770 x B 510 x T 150 mm

Bei TL-TECH Kombitüren RL ist das Lufteintrittsgitter unten an der Türe so angebaut, dass die Gitterfront gewechselt werden kann. Der Griff ist in CNS, bei vergoldetem Gitter wird er ebenfalls vergoldet

Auswahl:

- türfarbig schwarz, grau
- vernickelt
- vergoldet



Alle TL-TECH Kombitüren haben rollenbestückte Schliessriegelführung

Bei allen TL-TECH Kombitüren ist der Zulufschieber in der Türe integriert



Kombitüren AL für Aussenluft

TL-TECH Kombitüre 4 AL
Luftanschluss Ø 150 mm
H 350 x B 510 x T 150 mm (kein Bild) Ersatz für alte Heiztüre



TL-TECH Kombitüre 1 AL
Luftanschluss Ø 150 mm
H 450 x B 350 x T 150 mm



TL-TECH Kombitüre 2 AL
Luftanschluss Ø 150 mm
H 510 x B 510 x T 150 mm



TL-TECH Kombitüre 3Q AL
Luftanschluss Ø 180 mm
H 510 x B 700 x T 150 mm



TL-TECH Kombitüre 3H AL
Luftanschluss Ø 150 mm
H 700 x B 510 x T 150 mm

Panoramatüren für Raumluft



TL-TECH Panoramatüre Mod. 2
H 500 / Front 464 mm
seitl. li+re 165 mm, 135°
Lufteintritt 150 cm²
Art. Nr.: F01.900.065

TL-TECH Panoramatüre Mod. 1
H 430 / Front 332 mm
seitl. li+re 165 mm, 135°
Lufteintritt 120 cm²
Art. Nr.: F01.900.060



Kombitüren RL mit Frontgitter für Raumluft und AL für Aussenluft



Kombitüren AL mit Stützen für Aussenluft





Rückansicht: Kombitüre AL mit Fuss und AL Anschluss



Kombitüren RL für Raumluft mit Lufteintrittsgitter / Fuss

Seitensicht: Kombitüre RL mit Fuss und Lufteintrittsgitter

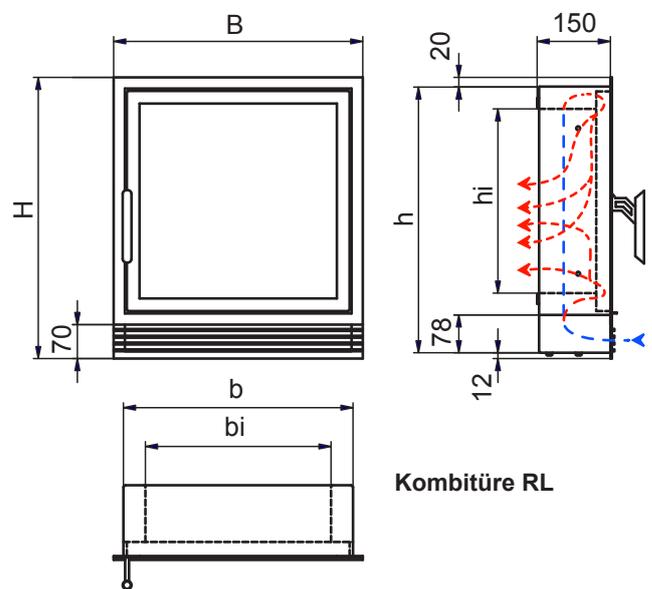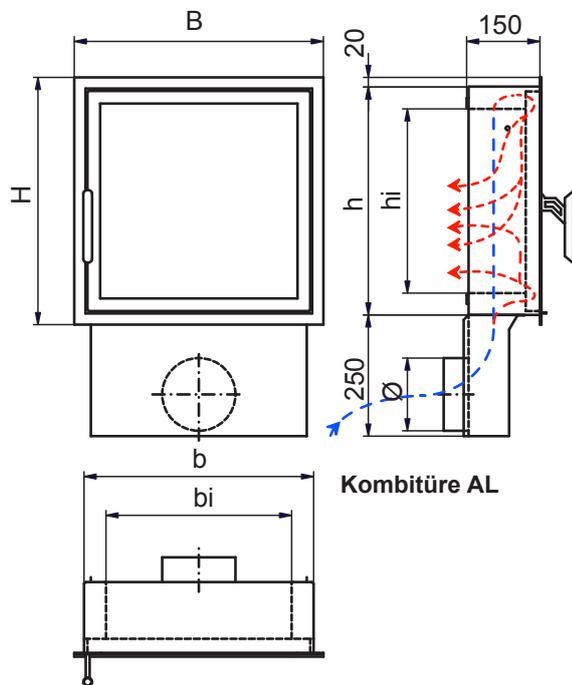

Technische Daten / Masse in mm / VLuft in cm²

Modell / Typ	Art. Nr.	Aussenmass		Halsmass		Innenmass		Sichtglas		Ø	VLuft
		H	B	h	b	hi	bi	hGlas	bGlas		
TL-TECH Kombitüre 1 RL	F01.900.020	520	350	488	310	320	220	342	242	-	100
TL-TECH Kombitüre 2 RL	F01.900.021	580	510	548	470	380	380	402	402	-	165
TL-TECH Kombitüre 3Q RL	F01.900.022	580	700	548	660	380	570	402	592	-	210
TL-TECH Kombitüre 3H RL	F01.900.023	770	510	738	470	570	380	592	402	-	165
TL-TECH Kombitüre 4 RL	F01.900.024	420	510	388	470	220	380	242	402	-	165
TL-TECH Kombitüre 1 AL	F01.900.025	450	350	410	310	320	220	342	242	150	100
TL-TECH Kombitüre 2 AL	F01.900.026	510	510	470	470	380	380	402	402	150	165
TL-TECH Kombitüre 3Q AL	F01.900.027	510	700	470	660	380	570	402	592	180	210
TL-TECH Kombitüre 3H AL	F01.900.028	700	510	600	470	570	380	592	402	150	165
TL-TECH Kombitüre 4 AL	F01.900.029	350	510	310	470	220	380	424	402	150	165
Modell / Typ	Art. Nr.	Höhe	Front	seilt.l	seitl.r	W°					VLuft
TL-TECH Panorammat. Mod. 1	F01.900.060	430	332	165	165	135°				-	150
TL-TECH Panorammat. Mod. 2	F01.900.065	500	464	165	165	135°				-	120

Weitere Türen sowie weiteres Zubehör wie Befestigungsfüsse, usw. siehe in unserem Produktkatalog: Register F
 Preise auf Anfrage. Technische Änderungen jederzeit vorbehalten!

Über 75 Jahre Erfahrung kann die TL-TECH AG einsetzen um Feuertüren, Wärmerohrtüren, Backfachtüren und viele weitere Armaturen für Öfen aller Art herzustellen. Dieses hohe Wissen, vor allem mit Stahltüren für Öfen, nutzen wir, um sehr hochwertige Qualitätstüren laufend zu entwickeln und herzustellen. Dabei wird besonders auf Produktdesign und Funktionalität geachtet. Die Luft-einströmung wird so geführt, dass die Keramikglasscheiben bei richtigem Feuern möglichst sauber bleiben. Die grossen Schei-

benflächen sollen dem Anlagenbetreiber soviel, wie technisch möglich, Einblick in den Feuerraum bieten. Mit TL-TECH-Feuertüren ist der "Hochgenuss", Feuer zu erleben, gewährleistet. Die Auswahl ist vielfältig und bietet als Volls Sortiment für jede Situation die richtige Lösung.

Ihr Ofenbauer berät Sie über die richtige Grösse, vor allem auch über die entsprechend anlagenspezifischen Lufteintrittsöffnungen. Die untenstehende Tabelle hilft dabei.

Heizleistung bei 12 Std. Nennheizzeit [kW/h]	Luftzufuhr Lufteintritt [cm ²]	Holzmenge [kg] (Basis: 1 kg Brennholz = 3.25 kW)		Zuglänge [m]	
				$1.3 \times \sqrt{\text{max. Brenn-stoffmenge}}$	$1.92 \times \sqrt{\text{max. Brenn-stoffmenge}}$
	(~10 cm ² / kg)	min.	max.	min.	max.
3.0	100	5.5	11.0	4.30	6.40
3.3	120	6.0	12.0	4.50	6.65
4.1	150	7.5	15.0	5.00	7.45
4.5	165	8.5	17.0	5.40	7.90
4.7	175	8.7	17.5	5.45	8.05
6.1	225	11.2	22.5	6.20	9.10
6.2	230	11.7	23.5	6.30	9.30

Achtung: Alle Leistungsangaben und Tabellenwerte wurden laut dem Ofenberechnungsprogramm Ö. Kachelofenverbandes bzw. feusuisse erstellt. Diese können jedoch eine Berechnung nicht ersetzen!

Die Angaben basieren auf der Annahme für Standort 800 m ü. M. Alle Angaben enthalten geringfügige Rundungsdifferenzen.

Hersteller:

TL-TECH AG

Feuerfest + Ofentechnik

Unterdorf 18

CH - 8235 Lohn

Tel. +41 52 649 33 02

Fax +41 52 649 33 77

www.tl-tech.ch / info@tl-tech.ch

Permanente Ausstellung in Lohn

Öffnungszeiten: Mo-Fr 7.°° bis 12.°° und 13.30 bis 16.30

Ihr Fachgeschäft: